

DELTA®-FASSADE S

Barrière étanche résistante aux UV spécifiquement conçu pour les systèmes de bardage à joints ouverts.



**MAINTENANT
ENCORE
PLUS
RÉSISTANT**

QUALITÉ DELTA TESTÉE
Permet
25%
d'espace libre
en plus

QUALITÉ DELTA TESTÉE
Résistance
exceptionnelle
aux
UV


Barrière haute performance résistante aux UV et à l'eau

Résistant aux UV, hautement perméable, étanche :

DELTA®-FASSADE S

La solution haute performance pour les systèmes de bardage à joints ouverts exigeants.

La couleur noire améliore l'aspect du revêtement à joints ouverts.

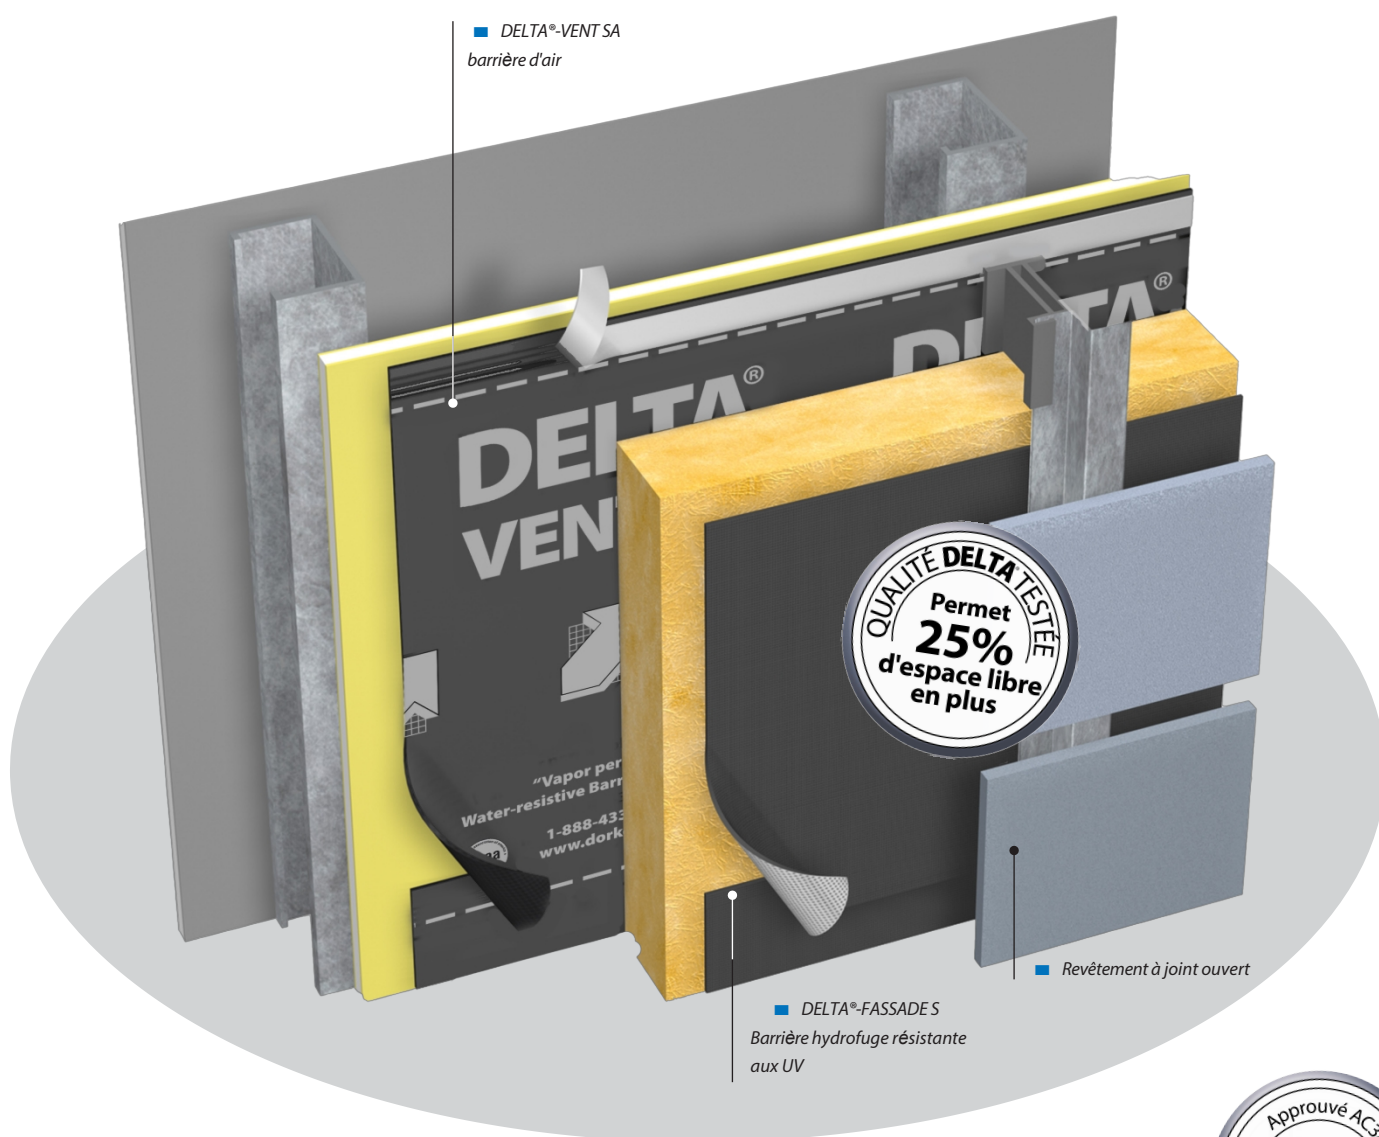



- Conçu pour une exposition permanente aux UV dans les systèmes de revêtement à joints ouverts.
- Constitué d'un substrat en polyester très résistant à la déchirure et d'un revêtement imperméable.
- Peut être installé dans tous les systèmes de bardage à ventilation arrière comportant des joints ouverts jusqu'à 50 mm (2") de large et des zones de joints ouverts jusqu'à 50 % de la surface totale.

- Est très perméable à la vapeur (328 perms).
- Contribue à assurer un climat intérieur sain et confortable.
- Idéal pour les constructions en métal et en bois.
- Facile à installer.
- Disponible en DELTA®-FASSADE S PLUS avec bord adhésif intégré.

- Conforme à la norme NFPA 285.
- Approuvé par l'International Building Code et l'International Residential Code (ICC ESR-2932).

Aperçu des données techniques :

Couleur	noir
Matériau	Substrat PET avec revêtement acrylique stable aux UV.
Perméance à la vapeur	204 perms [grains/h/ft ² /in Hg] ASTM E96-05, Proc. A 328 perms [grains/h/ft ² /in Hg] ASTM E96-05, Proc. B
Transmission de la vapeur d'eau	1415 g/m ² /24 h ASTM E96-05, Proc. A 2274 g/m ² /24 h ASTM E96-05, Proc. B
Résistance à la traction à sec	MD 47.4 lbs/in CD 28.7 lbs/in ASTM D882-02
Allongement à la rupture	MD 40 % CD 45 % ASTM D882-02
Résistance à la déchirure	MD 1916 g CD 2564 g ASTM D1922-06a
Résistance à la pénétration de l'eau	103,8 cm CAN/CGSB-4.2 #26.3-95
Résistance à l'impact de l'eau et à la pénétration	pas de passage d'eau AATCC 42-2000
Test de flexion	Réussite (pas de fissure) ICC AC38
Pliabilité	Réussite (pas de fissure) CAN/CGSB-51.32-M77 § 5.2
Propagation de la flamme	Classe A ASTM E84-09
Fumée développée	Classe A ASTM E84-09
Longueur du rouleau	164' (50 m)
Largeur du rouleau	4' 11" (1.5 m)

Voir la fiche technique pour plus d'informations.




DELTA®-Accessoires pour DELTA®-FASSADE S. Dörken

vous facilite la vie - systématiquement.



DELTA®-TILAXX

Le DELTA® est un adhésif et un produit d'étanchéité haute performance spécialement conçu pour être utilisé avec toutes les barrières d'étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau DELTA®.




DELTA®-FAS COIN

préformés pour assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau des angles des ouvertures de fenêtres et de portes.




RUBAN DELTA®-FASSADE

Ruban de couture résistant aux UV à utiliser avec DELTA®-FASSADE S barrière imperméable à l'eau.



DELTA®-FASSADE CLIGNOTANTE

solin autocollant avec revêtement résistant aux UV pour utilisation avec DELTA®-FASSADE S barrière imperméable à l'eau.



DELTA®-LFS

est un silicone à 100 % qui convient parfaitement comme produit d'étanchéité pour les pénétrations et les recouvrements et comme solin liquide pour les fenêtres et les portes. Il est compatible avec toutes les barrières d'étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau DELTA®.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken Systems Inc. 4655
Delta Way Beamsville,
ON L3J 0T6, Canada Tél
: +1 (905) 563 3255
info@dorken.com
www.dorken.com

Une société du groupe Dörken

■ Les informations contenues dans cette brochure reflètent les informations et les spécifications du produit à la date d'impression. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications si nécessaire. Tous droits réservés.
Produits de qualité de la marque DELTA® fabriqués par Dörken.

■ Visitez-nous sur :



barrière d'air
abaa
association