

DELTA®-VENT SA

Perméable à la vapeur, entièrement collé
barrière d'étanchéité et barrière d'air.

**MAINTENANT
ENCORE
PLUS
RÉSISTANT**



Barrière d'air et d'humidité haute performance





Entièrement collé :

DELTA® -VENT SA

La solution haute performance pour les systèmes muraux à haute efficacité énergétique.

Les membranes entièrement collées sont moins sujettes aux fuites d'air et d'humidité qui sont courantes avec d'autres types de barrières.



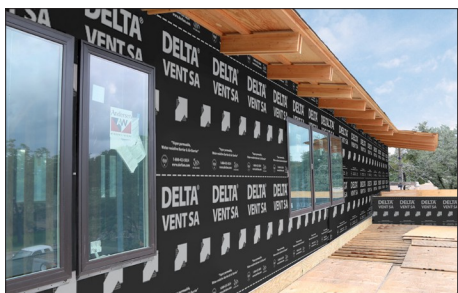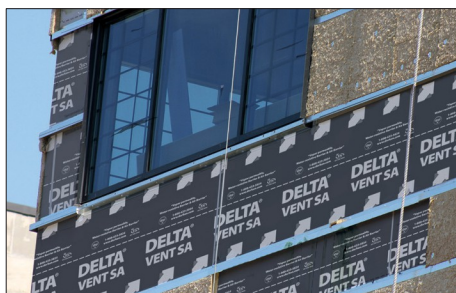

- Autocollant agressif.
- Il est doté d'un bord adhésif étanche à l'air et à l'eau.
- Très perméable à la vapeur (50 perms).
- Évalué par l'Air Barrier Association of America (abaa).
- Répond aux exigences du NBC.
- Améliore l'efficacité énergétique.
- Améliore les performances de l'enveloppe du bâtiment.

- Répond à la norme ASTM D1970 sur l'étanchéité des clous.
- Contribue à assurer un climat intérieur sain et confortable.
- Facile à installer.
- La couleur gris foncé mat réduit l'éblouissement irritant pendant l'installation.
- Conforme à la norme NFPA 285.
- Fabriqué dans notre usine certifiée ISO 9001.

- Approuvé par l'International Building Code et l'International Residential Code (ICC ESR-2932).
- Jusqu'à 1 an d'exposition aux UV
 - Zone climatique 1 - 180 jours
 - Zone climatique 2 - 270 jours
 - Zone climatique 3 et plus - 365 jours

Aperçu des données techniques :

Couleur	gris foncé
Perméance à la vapeur	35 perms [grains/h/ft ² /in Hg] ASTM E96-05, Proc. A 50 perms [grains/h/ft ² /in Hg] ASTM E96-05, Proc. B
Transmission de la vapeur d'eau	214 g/m ² /24 h ASTM E96-05, Proc. A 343 g/m ² /24 h ASTM E96-05, Proc. B
Fuites d'air des assemblages	< 0,2 L/(s · m ²) @ 75 Pa (0,04 cfm/ft ² @ 1,57 lb/ft ²) ASTM 2357 - Classe A1 CAN/ULC-S742-11
Perméabilité à l'air	Réussi (< 0,02 L/(s·m ²) @ 75 Pa) ASTM E2178 et CAN/ULC-S741-08
Résistance à la rupture	MD 123.1 lbs/in CD 109.5 lbs/in ASTM D5035-95
Allongement à la rupture	MD 77,5 % CD 95,1 % ASTM D882-02
90° Adhésion par pelage	Réussite ASTM D3330/AMAA 711
Vieillessement accéléré (UV)	Réussir AAMA 711-5.5
Température élevée	Réussite (niveau 3) AAMA 711-5.5 (ASTM D3330)
Cyclage thermique	Réussir AAMA 711-5.6
Adhésion après immersion dans	Réussir AAMA 711-5.8
Test de flexion	Réussir AC-38 3.3.4
Scellabilité des ongles	Répond aux exigences de la norme ASTM D1970-01
Propagation de la flamme	Classe A ASTM E84-09
Fumée développée	Classe A ASTM E84-09
Longueur du rouleau	115' (35 m)
Largeur du rouleau	4.92' (1.5 m)

Voir la fiche technique pour plus d'informations.



DELTA®-Accessoires pour DELTA®-VENT SA. Dörken

vous facilite la vie - systématiquement.



DELTA®-MULTI BAND

Ruban adhésif en acrylique pur utilisé pour les chevauchements des barrières d'étanchéité à l'air et à l'eau DELTA®.




DELTA®-FLASHING

utilisé pour sceller les ouvertures des fenêtres et des portes afin de compléter le système DELTA® air & WRB.



DELTA®-FLEXX-BAND

ruban de caoutchouc butyle extensible utilisé pour les pénétrations.




DELTA®-FAS COIN

préformés pour assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau des angles des ouvertures de fenêtres et de portes.



DELTA®-TILAXX

Le DELTA® est un adhésif et un produit d'étanchéité haute performance spécialement conçu pour être utilisé avec toutes les barrières d'étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau DELTA®.



DELTA®-LFS

est un silicone à 100 % qui convient parfaitement comme produit d'étanchéité pour les pénétrations et les recouvrements et comme solin liquide pour les fenêtres et les portes. Il est compatible avec toutes les barrières d'étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau DELTA®.



DELTA®-HF PRIMER

est un apprêt sans solvant pour la plupart des substrats de construction.

DELTA®



DELTA® est une marque déposée de Ewald Dörken AG, Herdecke, Allemagne.

DÖRKEN

Dörken Systems Inc. 4655
Delta Way Beamsville,
ON L3J 0T6, Canada Tél
: +1 (905) 563 3255
info@dorken.com
www.dorken.com

Une entreprise de DÖRKENGROUP

■ Les informations contenues dans cette brochure reflètent les informations et les spécifications du produit à la date d'impression. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications si nécessaire. Tous droits réservés.

Produits de qualité de la marque DELTA® fabriqués par Dörken.

■ Visitez-nous sur :



barrière d'air

abaa
association
d'amérique



04/15/25