

DELTA®-FL

Garde les planchers chauds et secs.




Le système de sous-plancher novateur pour les dalles de béton sur terre-plein
Empêche l'humidité de pénétrer au sous-sol.

Garde les planchers chauds et secs.

DELTA®-FL


Profitez d'un sous-sol chaud, sec et confortable.

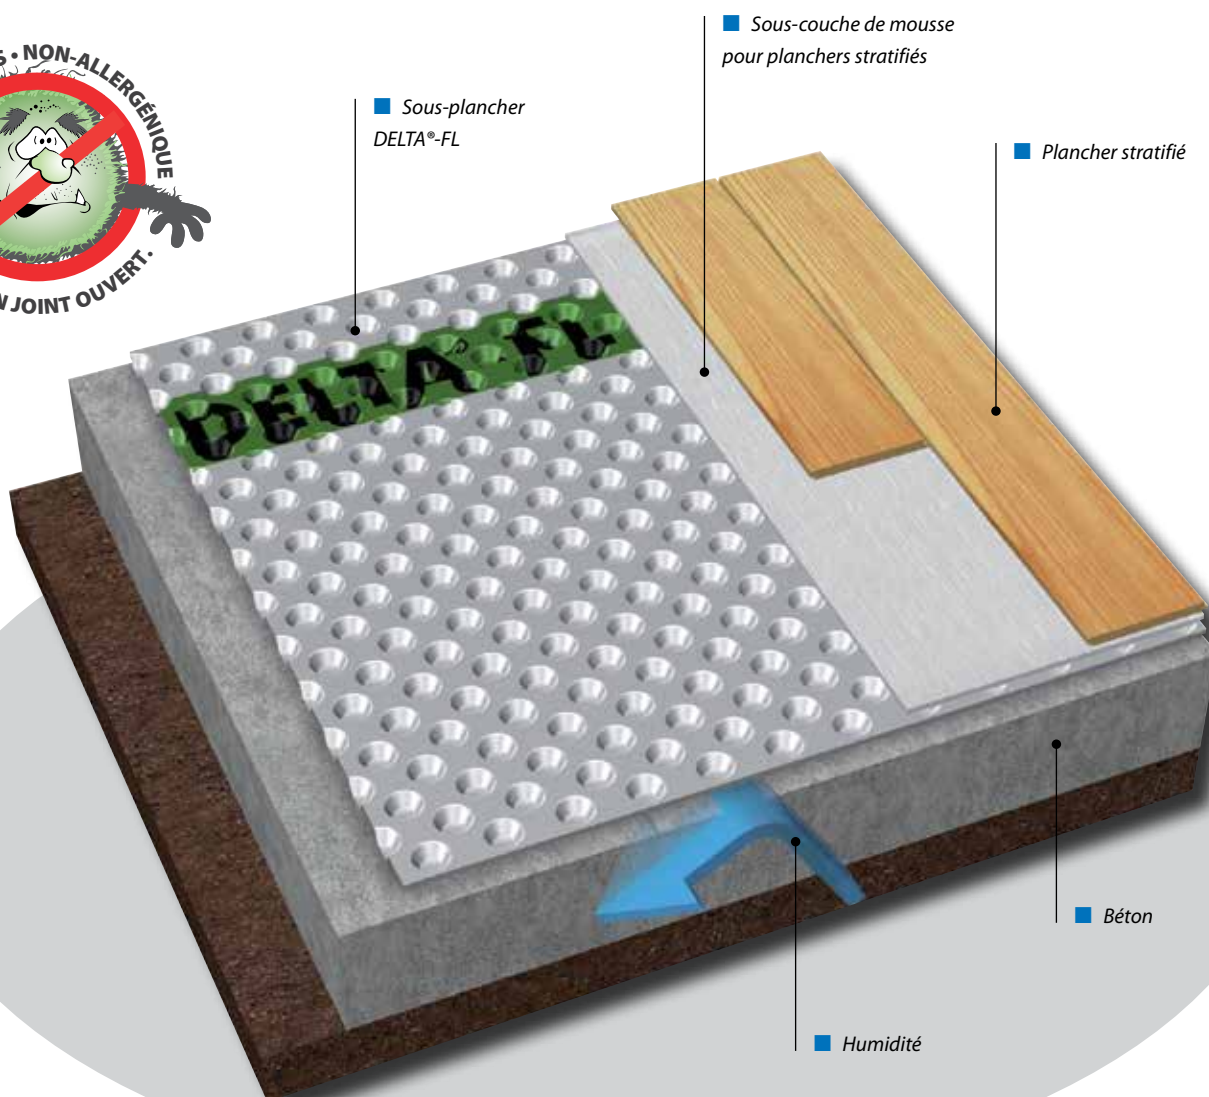



- Système de sous-plancher novateur pour les dalles de béton sur terre-plein.
- Installation rapide et facile.
- Aucune odeur de plastique recyclé.
- Non allergène.
- Permet de créer un pare-vapeur scellé qui empêche la remontée de l'humidité et rend le sous-sol chaud et sec.
- Protège les stratifiés contre l'humidité.
- Contrairement aux panneaux de 2 pi x 2 pi, la membrane ne présente pas de joints ouverts qui pourraient causer des moisissures ou endommager les planchers.*
- Les stratifiés peuvent être installés directement sur DELTA®-FL.
- Procure un sous-plancher solide et uni forme.
- Contrairement aux autres systèmes de sous-plancher, DELTA®-FL ne pourrit jamais.
- Sa technologie à lames d'air unique procure une résistance thermique qui sépare le plancher fini du plancher en béton froid.
- Rend les planchers plus chauds.
- Réduit la hauteur au minimum; n'ajoute que 8 mm (5/16 po) de hauteur au plancher.
- Aide à empêcher l'humidité de pénétrer dans les sous-sols.

*Les joints sont scellés avec le ruban étanche à l'humidité DELTA®-MOISTURE PROOF TAPE.



Est-ce que votre plancher a besoin de ventilation? Non. Cette sensation de froid et de moiteur dans le sous-sol, c'est l'humidité qui remonte à travers le sol en béton. Les sous-planchers qui permettent la ventilation permettent à l'humidité de pénétrer directement dans votre pièce, ce qui la rend inconfortable et humide. DELTA®-FL procure un pare-vapeur entièrement scellé qui empêche l'humidité de pénétrer dans la pièce, rendant le sous-sol chaud et sec.

Aperçu des données techniques :

Matériau	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Couleur	Gris
Hauteur d'alvéole	8 mm (5/16 po))
Température de travail	-30 °C à +80 °C (-22 °F à +176 °F)
Volume d'entrefer	env. 5,3 litres/m ² (0,13 gal/pi ²)
Résistance à la compression	env. 217 kN/m ² (4.500 psf)
Toxicité	Non toxique, non polluant
Tailles des rouleaux	1,07 m x 9,14 m (3 pi 6 po x 30 pi) 9,7 m ² (105 pi ²) 1,46 m x 20,9 m (4 pi 9 po x 68 pi 8 pi) 30,5 m ² (328 pi ²)
DELTA®-MOISTURE PROOF TAPE	env. 6 cm x 35,9 m (2 3/8 po x 118 pi)



DELTA®-Accessoires pour DELTA®-FL.

Dörken vous simplifie la vie - systématiquement.

Vous apprécierez assurément ces accessoires pratiques DELTA®-Accessories :



DELTA®-MOISTURE PROOF TAPE

Ruban adhésif pour le scellement des joints DELTA®-FL. Empêche l'humidité de monter du plancher en béton.

DELTA®



DELTA® est une marque déposée d'Ewald Dörken AG, Herdecke, Allemagne



Dörken Systems Inc.
4655 Delta Way
Beamsville,
ON L3J 0T6, Canada
Tel.: +1 (905) 563 3255
Fax: +1 (905) 563 5582
info@dorken.com
www.dorken.com

Une entreprise du groupe DÖRKEN

■ Les renseignements imprimés dans cette brochure représentent les données et les spécifications des produits au moment de l'impression. Le fabricant se réserve le droit d'apporter tous les changements nécessaires. Tous droits réservés.
Produits de marque DELTA® de qualité fabriqués par Dörken.

■ Rendez-nous visite à :

