


DELTA®-MS 20

Couche d'écoulement haute performance pour une sécurité durable.




Résistante à la compression et à la dégradation.

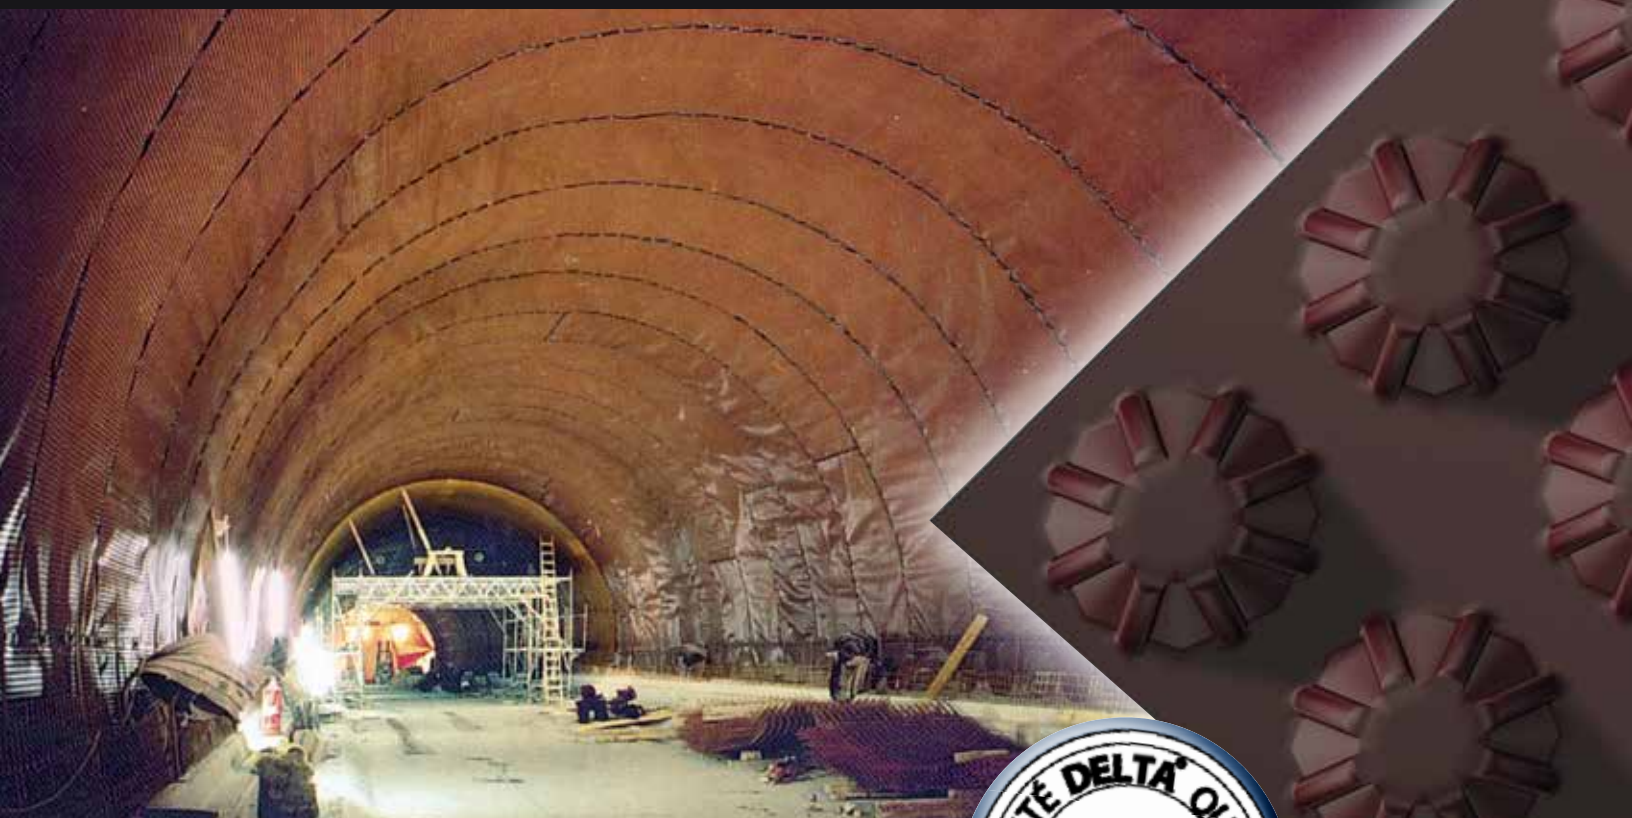

DELTA®-MS 20

Capacité d'écoulement élevée dans les structures à double paroi.

- Feuille alvéolée durable résistante à la compression fabriquée en PEHD spécial.
- Offre une performance exceptionnelle grâce à ses alvéoles de 25/36" (20 mm) et sa capacité d'écoulement élevée.
- Résistante à la dégradation. Ne pollue pas l'eau potable.
- Couche d'écoulement peu coûteuse dans les applications de dalles fendues ou les structures en béton à double couche.
- Procure un système d'écoulement de l'eau de roche/souterraine dans les applications verticales.
- La coque en béton projeté agit comme un filtre, empêchant la migration de particules fines dans l'espace vide d'écoulement.
- Contrôle la montée de l'eau souterraine dans les applications horizontales.
- Idéal pour faire face aux problèmes liés à l'eau dans la construction de tunnels.
- Disponible avec des perforations pour les applications horizontales dans les systèmes de jardins-terrasses, terrasses de stationnement, etc. Les performances permettent à l'excédent d'eau de s'écouler efficacement.

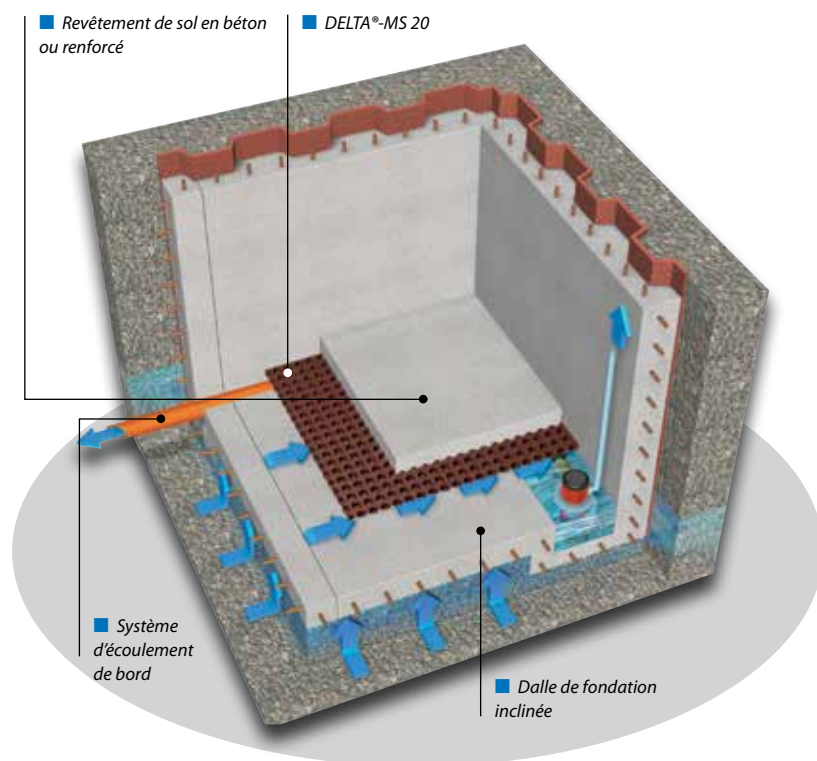

Aperçu des données techniques :	
Matériau	PE haute densité spécial
Hauteur des excroissances	Environ 25/32" (20 mm)
Force de compression	Environ 3120 lb/pi ² (environ 150kNm ²)
Capacité d'écoulement	Environ 48 gal/min/pi (10 l/s-m)
Intervalle d'air entre les alvéoles	Environ 0,343 gal/pi ² (14 l/m ²)
Plage de température de service	-22 °F à + 176 °F (-30 °C à + 80 °C)
Degré de résistance au feu	Inflammabilité standard conformément à DIN 4102 classe B2; facultatif DIN 4102 classe B1 pour les exigences spéciales
Format des rouleaux	65,6 pi x 6,5 pi (20 m x 2 m)

DELTA®-MS 20 perforé	
Fiche technique de DELTA®-MS 20 excepté	
Force de compression	Environ 2297 lb/pi ² (Environ 110 kNm ²)
Capacité d'écoulement à la colonne d'eau de 1 cm	0,5 l (s · m ²)

Produits de qualité DELTA® fabriqués par Dörken.



Dörken Systems Inc.
4655 Delta Way
Beamsville,
ON L3J 0T6, Canada
Tel.: +1 (905) 563 3255
Fax: +1 (905) 563 5582
info@dorken.com
www.dorken.com

Une entreprise du groupe DÖRKEN

■ Les renseignements imprimés dans cette brochure représentent les données et les spécifications des produits au moment de l'impression. Le fabricant se réserve le droit d'apporter tous les changements nécessaires. Tous droits réservés.
Produits de marque DELTA® de qualité fabriqués par Dörken.

■ Rendez-nous visite à :

